



ALDEBARAN®
360 GRAD FLEX LED 960

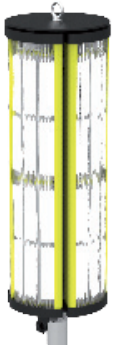

ALDEBARAN®
360 GRAD FLEX LED 600 COMPACT

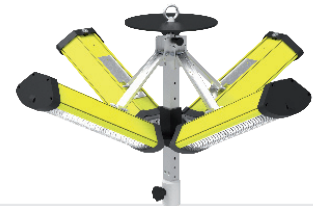

ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX SERIE

- Die konsequente Weiterentwicklung der erfolgreichen **ALDEBARAN® 360 GRAD** setzt auf hohe Flexibilität und effiziente Nutzung des ultrahellen LED Lichtes(*). Die Möglichkeit, zwischen **360 GRAD** Rundumlicht und nach unten gerichteter Umfeld-Beleuchtung nahezu stufenlos wählen zu können, eröffnet ein immens breites Einsatzspektrum. Ob auf Baustellen, bei Rettungseinsätzen oder auf Veranstaltungen. Licht effektiv zu nutzen, ist die Königsdisziplin der **360 GRAD FLEX LED**.
- Das System ist innerhalb weniger Minuten einsatzbereit. Zudem kann es dank IP54(**) sowohl im Innen- als auch im Außenbereich genutzt werden. Durch die integrierte, intelligente Steuerung können Sie zwischen halber (180°) und voller (360°) Beleuchtung sowie gedimmter Leistung(*) wählen. Der Mastfuß ist für einen 30 mm DIN Bolzen ausgelegt. Zusätzlich verfügt die Leuchte über einen Ring, sodass sie auch an Decken o.ä. aufgehängt werden kann.

PRODUKTMERKMALE

- Flexibles Rundumlicht
- Durchschnittlich bis zu 300% mehr Licht am Boden
- Rüttel-, vibrations- und stoßfest
- Ein-/ausschaltbar ohne Abkühlphase
- Abstrahlwinkel mehrstufig verstellbar
- Stufenlose Dimmbarkeit der Lichtleistung
- Trag- und installierbar in 3 Minuten
- Beleuchtet bis zu 5.000 m² (je nach Version)


• (*) FLEX-LED 960 | (**) IP65 bei FLEX 360

TECHNISCHE DATEN


Elektrische Daten	FLEX LED 960	FLEX LED 360 IP65	FLEX LED 600 COMPACT	FLEX 640
Eingangsspannung	110 - 240 V AC	110 - 240 V AC	110 - 240 V AC	220 - 240 V AC
Leistungsaufnahme	960 W	360 W	600 W	640 W
Lichttechnische Daten				
Leuchtmittel	4 x LED Modul à 240 W	4 x LED Modul à 90 W	4 x LED Modul à 150 W	8 x PL-L 80 W / 640 W
Lichtstrom (REAL Lumen*)	100.000 lm	40.000 lm	60.000 lm	48.000 lm
Farbtemperatur ca.	5000 K	5000 K	5000 K	4000 K
Lebensdauer ca.	50.000 h	50.000 h	50.000 h	20.000 h
CRI	>80	>80	>80	>80
Allgemeine Daten				
Umgebungstemperatur ca.	-30 °C bis +40°C	-30 °C bis +40°C	-30 °C bis +40°C	-20 °C bis +40°C
Abmessung ca.	Ø 235 x 812 mm	Ø 235 x 812 mm	Ø 235 x 537 mm	Ø 235 x 812 mm
Gewicht ca.	20 kg	18 kg	15 kg	15 kg
Schutzart	IP54	IP65	IP54	IP54
Dimmbar	✓	✓	✓	-
Art.-Nr.:	1410001411	1410001412	1410001414	1410001432

*Lumen = lm / Bei den „REAL Lumen“ handelt es sich um REAL gemessene Lichtaustrittsmengen.

LICHTVERTEILUNG

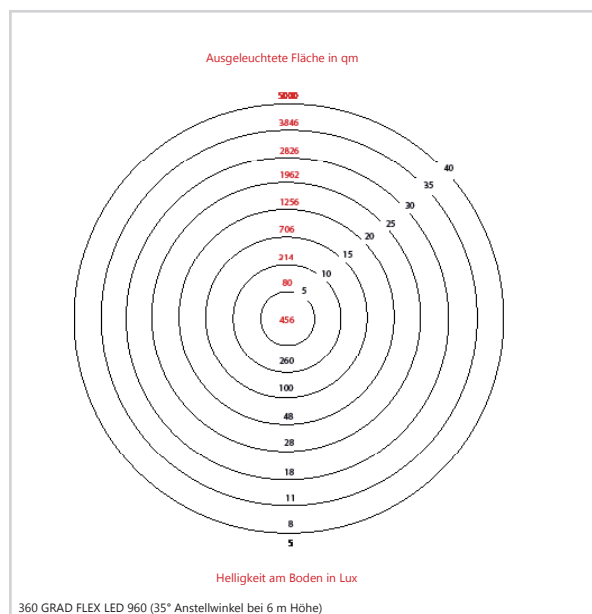

VERSCHIEDENE AUSRICHTUNGEN

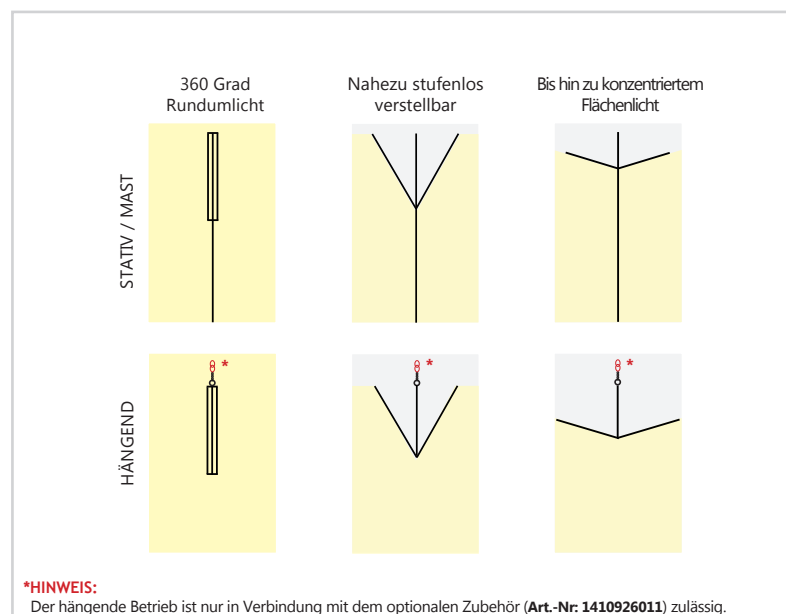

OPTIONALES ZUBEHÖR

PNEUMATISCHER LICHTMAST (MIT HANDPUMPE & ABLASSVENTIL)

Höhe max.: 5,75 m / Höhe min.: 1,81 m / Kopflast max.: 25 kg / **Mast:** Ø 101

| Art.-Nr.: 1410000555 |

TELESKOP DREIBEINSTATIV (MIT INTEGRIERTER LUFTDÄMPFUNG)

Höhe max.: 4,85 m / Belastung max.25 kg / Gewicht ca.: 15,4 kg

| Art.-Nr.: 1410000329 |

KURBELSTATIV

Höhe max.: 3,70 m / Höhe min.: 1,67 m / Belastung: max. 30 kg / Gewicht ca.: 21,4 kg

| Art.-Nr.: 1410000315 |

WIND UP KURBELSTATIV

Höhe max.: 3,75 m / Höhe min.: 1,73 m / Belastung: max. 30 kg / Gewicht ca.: 22,5 kg

| Art.-Nr.: 1410000324 |

TRANSPORT-TASCHE

Large (960/360 IP65/640)

| Art.-Nr.: 1410000660 |

Small (600 COMPACT/600 COMPACT BASIC)

| Art.-Nr.: 1410000661 |

TRANSPORT-BOX

Large (960/360 IP65/640) / Abmessungen (LXBXH): 840 x 395 x 325 mm

| Art.-Nr.: 1410000650 |

Small (600 Compact / 600 Compact Basic) / Abmessungen (LXBXH): 725 x 300 x 313 mm

| Art.-Nr.: 1410000656 |

AUFHÄNGESET - „WIRBEL“ (HÄNGESET)

Eine Aufhängung ohne dieses SET ist nicht zulässig.

| Art.-Nr.: 1410926011 |

LICHT - RICHTMODUL (SET bestehend aus 4 Modulen für eine Leuchte)

| Art.-Nr.: 1410001468-SET |

LICHT - RICHTMODUL ERSATZ (1 Modul)

| Art.-Nr.: 1410001468 |

360°
bast
EMPFEHLUNG