



ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 600 COMPACT BASIC

Maximale Performance und ein unschlagbares Preis-/ Leistungsverhältnis waren die treibenden Gedanken bei der Entwicklung der BASIC-Variante der erfolgreichen **ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 600 COMPACT**. Nicht nur die hervorragende Lichtleistung mit 40.000 realen Lumen*, sondern auch das optimierte Gewicht von nur noch elf Kilogramm sprechen für sich. Die **ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 600 COMPACT BASIC** profitiert darüber hinaus von nahezu allen Vorteilen, die die Produkte der bewährten **ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX SERIE** auszeichnen.


Dazu zählen kürzeste Auf- und Abbaueiten genauso wie die freie Richtbarkeit des abgestrahlten Lichts durch die vielstufig verstellbaren Lichtmodule. Das kompakte Design kann besonders bei Wind und Wetter seine Vorteile gegenüber den üblichen Lichtballons voll ausspielen.

Ein reichhaltiges Programm an sinnvollem Zubehör wie Transportkisten, Stativen oder Adaptern (beispielsweise für den hängenden Betrieb) machen die **ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 600 COMPACT BASIC** zu Ihrem budgetfreundlichen Universal-Lichtwerkzeug.

PRODUKTMERKMALE

- Hohe Lichtleistung für jedes Budget
- Hervorragende Lichtleistung von 40.000 realen Lumen*
- Kurze Auf- und Abbaueiten
- Optionales Zubehör

VERSCHIEDENE AUSRICHTUNGEN

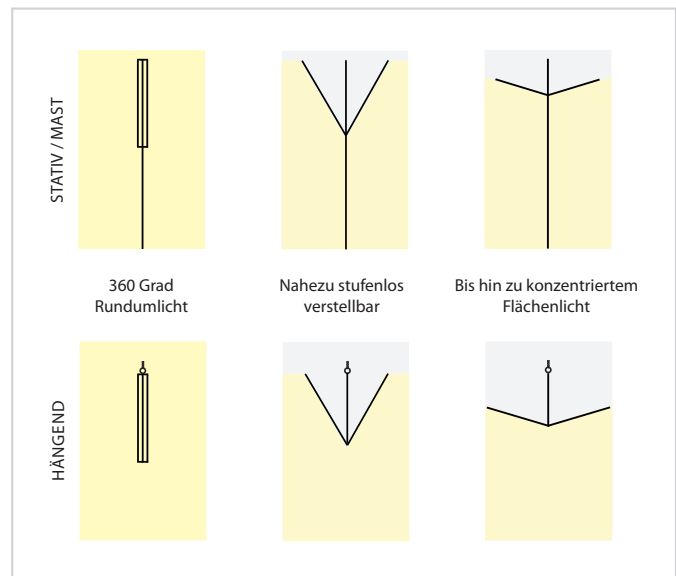

* Die bei Produkten mit Qualitätssiegel **REAL Lumen (RL)** angegebenen max. Lumen-Messwerte sind grundsätzlich **real** erreichte Werte in Bezug auf das Gesamtprodukt inkl. Reflektor, Streuscheibe etc. und entsprechen **nicht nur den theoretischen** max. Werten des verwendeten Leuchtmittels. Zu diesem Zweck vermessen wir entsprechend gekennzeichnete Produkte im hauseigenen Lichtlabor unter realen Einsatzbedingungen selbst.

TECHNISCHE DATEN

| Elektrische Daten | |
|--------------------------|-----------------------|
| Eingangsspannung | 200 -240 V AC |
| Leistungsaufnahme | 480 W |
| Lichttechnische Daten | |
| Leuchtmittel | 4 x LED-Modul à 120 W |
| Lichtstrom (REAL LUMEN*) | 40.000 lm |
| Farbtemperatur | 5.000 K |
| CRI | >80 |
| Lebensdauer | 50.000 h |
| Allgemeine Daten | |
| Umgebungstemperatur ca. | -30 bis +40°C |
| Abmessungen (Ø x H) ca. | 235 x 537 mm |
| Art.-Nr.: | 1410001417 |

*Lumen = Lm / Bei den „REAL Lumen“ handelt es sich um REAL gemessene Lichtaustrittsmengen.



OPTIONALES ZUBEHÖR

STATIVE

SETO WIND-UP KURBELSTATIV

Höhe max.: 3,80 m, Höhe min.: 1,95 m, Kopflast max.: 50 kg, Gewicht ca.: 16,1 kg

Art.-Nr.: 1410000324

SETO TELESKOP DREIBEIN BAUSTELLENSTATIV (mit integrierter Luftdämpfung)

Höhe min. / max.: 1,15 / 3,80 m, Kopflast max.: 20 kg, Gewicht ca.: 13 kg, Adaption: Mastbolzen DIN, inkl. Abspann-Set und Mastbolzen DIN

Art.-Nr.: 1410000345

TELESKOP DREIBEINSTATIV (mit integrierter Luftdämpfung und verstellbaren Füßen zum Niveaueausgleich)

Höhe min. / max.: 1,15 / 4,58 m, Kopflast max.: 25 kg, Gewicht ca.: 13,9 kg, Adaption: Mastbolzen DIN, inkl. Abspann-Set

Art.-Nr.: 1410000329

GFK BAUSTELLEN STATIV KOMPAKT (aus Glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK))

Höhe max.: 3,10 m, Kopflast max.: 25 kg, Gewicht ca.: 14,6 kg, Adaption: Bolzenaufnahme, 2 Segmente, inkl. Tasche

Art.-Nr.: 1410000338

GFK BAUSTELLEN STATIV PRO (aus Glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), mit Wasserwaagen-Libelle und einstellbares Stativbein für exakt-vertikale Ausrichtung)

Höhe max.: 4,60 m, Kopflast max.: 25 kg, Gewicht ca.: 17 kg, Adaption: Bolzenaufnahme, 3 Segmente, inkl. Tasche

Art.-Nr.: 1410000339

PNEUMATISCHER LICHTMAST (mit Handpumpe und Ablaßventil)

Höhe max.: 5,75 m / Höhe min.: 1,81 m / Kopflast max.: 25 kg / Mast: Ø 101 mm

Art.-Nr.: 1410000555

HÄNGESET FÜR 360 GRAD FLEX LEUCHTEN

Art.-Nr.: 1410926021

MASTBOLZEN DIN (für SETO WIND-UP KURBELSTATIV)

Art.-Nr.: 1410960037

ABSPANN-SET (für SETO WIND-UP KURBELSTATIV)

Art.-Nr.: 1410000538

MASTBOLZEN DIN (für SETO GFK STATIV)

Art.-Nr.: 1410960018W

ABSPANN-SET (für SETO GFK STATIV)

Art.-Nr.: 1410000548

TRANSPORTKOFFER

HIGHLINE TRANSPORTKOFFER (für 360 GRAD FLEX-Leuchten der 600er Serie)

Abmessungen (L x B x H): 725 x 300 x 313 mm

Art.-Nr.: 1410000656